

# ISOUHA



Non contractual picture.


AAE ISOUHA UE FP



Alain Ellouz  
.paris

|                                        |                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type<br>Type                           | Wall light<br>Applique                                                                                                                                           |
| Environment<br>Environnement           | Indoor<br>Intérieur                                                                                                                                              |
| Material<br>Matériaux                  | Alabaster and painted steel<br>Albâtre et acier peint                                                                                                            |
| Lighting system<br>Système d'éclairage | LED Strip 9,6 W/m 2700K - Integrated or deported transformer - Phase dimming<br>Bande LED 9,6 W/m 2700K - Transformateur intégré ou déporté - Variation de phase |
| Voltage<br>Voltage                     | 24V                                                                                                                                                              |
| Wattage<br>Wattage                     | 3,5 W                                                                                                                                                            |
| Luminous flux<br>Flux lumineux         | 277 lm<br>The alabaster diffuses between 40 and 60% of the light source lumens<br>L'albâtre diffuse entre 40 et 60% des lumens de la source lumineuse            |
| Weight<br>Poids                        | 6,6 lb / 3 kg                                                                                                                                                    |

Dimensions :

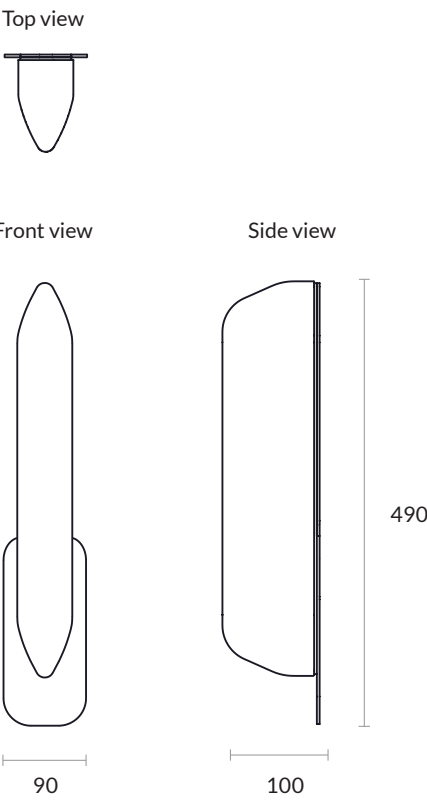

ISOuha®  
DESIGN BY ATELIER ALAIN ELLOUZ  
MADE IN FRANCE

References PR004047

Warranty 2 years warranty. General terms and conditions of sale.  
Garantie

[www.atelieralainellouz.com](http://www.atelieralainellouz.com), [contactusa@atelieralainellouz.com](mailto:contactusa@atelieralainellouz.com), +1 (212) 381 6172

## LIGHTING CONTROL SYSTEM / SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ÉCLAIRAGE

### FOR DEPORTED TRANSFORMER / POUR TRANSFORMATEUR DÉPORTÉ

To be chosen according to project : DMX, DALI (DT8), TRIAC (phase dimming, setting knobs to choose the light temperature), 1-10V (two 1-10V bus required), NONE (setting knob to choose and fix the light intensity and temperature).

À choisir selon le projet : DMX, DALI (DT8), TRIAC (variation sur phase, boutons de réglage pour choisir la température de la lumière), 1-10V (deux 1-10V bus requis), AUCUN (bouton de réglage pour choisir et fixer l'intensité lumineuse et la température de couleur).

For a correct functioning the remote transformer / driver must be placed in an accessible place at maximum 33' / 10 m from the light fixture.

Pour un fonctionnement optimisé, le transformateur / driver déporté doit être placé dans un espace accessible à moins de 10 m de câbles du luminaire.