

MONDRIAN A



MONDRIAN A79

Non contractual picture / Photographie non contractuelle


AAE MONDRIAN A FP




Alain Ellouz
.paris

Type	Wall light
Type	Applique
Environment	Indoor
Environnement	Intérieur
Material	Alabaster
Matériaux	Albâtre
Lighting system	LED Strip 2,9W/ft - 2700K - Integrated or deported transformer - Phase dimming
Système d'éclairage	Bande LED 9,6W/m - 2700K - Transformateur intégré ou déporté - Variation de phase
Wattage	MONDRIAN A60 : 12 W
Wattage	MONDRIAN A79 : 14 W
Voltage	230V
Voltage	
Luminous flux	Source : MONDRIAN A60 : 900 lm
Flux lumineux	MONDRIAN A79 : 1080 lm
	The alabaster diffuses between 40 and 60% of the light source lumens
	L'albâtre diffuse entre 40 et 60% des lumens de la source lumineuse
Weights	MONDRIAN A60 : Approx. 26,5 lb / Env. 12 kg
Poids	MONDRIAN A79 : Approx. 33 lb / Env. 15 kg

MONDRIAN A60

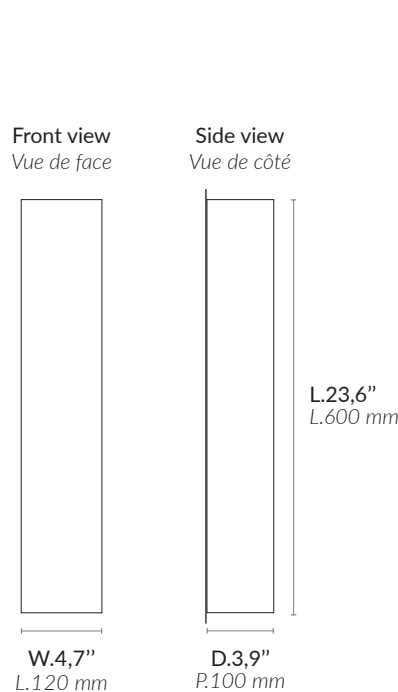

MONDRIAN A79

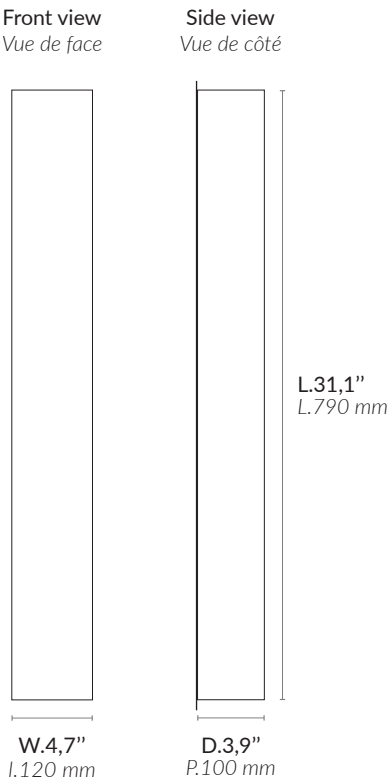

MONDRIAN A[®]
DESIGN BY ATELIER ALAIN ELLOUZ
MADE IN FRANCE

References	MONDRIAN A60 : COL-0142
Références	MONDRIAN A79 : COL-0144
Warranty	2 years warranty. General terms and conditions of sale.
Garantie	2 ans de garantie. Voir conditions générales de vente.

LIGHTING CONTROL SYSTEM / SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ÉCLAIRAGE

FOR DEPORTED TRANSFORMER / POUR TRANSFORMATEUR DÉPORTÉ

To be chosen according to project : DMX, DALI (DT8), TRIAC (phase dimming, setting knobs to choose the light temperature), 1-10V (two 1-10V bus required), NONE (setting knob to choose and fix the light intensity and temperature).

À choisir selon le projet : DMX, DALI (DT8), TRIAC (variation sur phase, boutons de réglage pour choisir la température de la lumière), 1-10V (deux 1-10V bus requis), AUCUN (bouton de réglage pour choisir et fixer l'intensité lumineuse et la température de couleur).

For a correct functioning the remote transformer / driver must be placed in an accessible place at maximum 33' / 10 m from the light fixture.


Pour un fonctionnement optimisé, le transformateur / driver déporté doit être placé dans un espace accessible à moins de 10 m de câbles du luminaire.

TECHNICAL INFORMATION EQUIPPED WITH UL LISTED COMPONENTS

MONDRIAN A

Type	Wall light Equipped with UL listed components
Environment	Indoor
Material	Alabaster
Lighting system	LED Strip 2,9W/ft (2700K or 3000K) - Integrated or deported transformer - Phase dimming
Voltage	120 V (US)
Wattage	MONDRIAN A60 : 12 W MONDRIAN A79 : 14 W
Source lumens	MONDRIAN A60 : 700 lm MONDRIAN A79 : 840 lm The alabaster diffuses between 40 and 60% of the light source lumens
Reference	MONDRIAN A60 : COL-0143 MONDRIAN A79 : COL-0145

Dimensions :

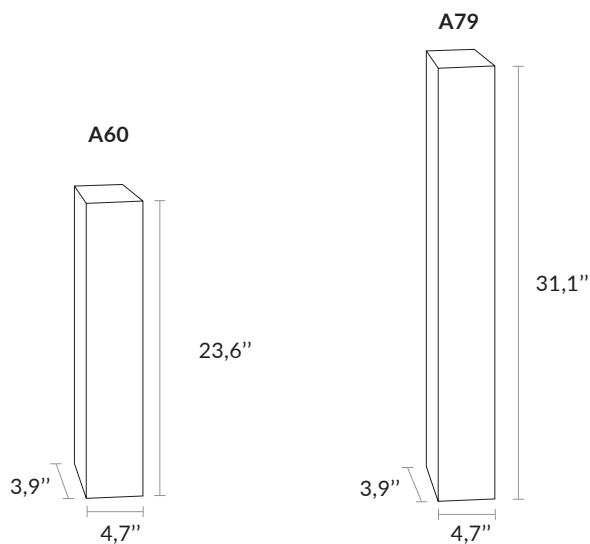

Weight :

27 lb / 12 Kg

29 lb / 15 Kg

2 years warranty. General terms and conditions of sales.

LIGHTING CONTROL SYSTEM FOR DEPORTED TRANSFORMER

To be chosen according to project : DMX, DALI (DT8), TRIAC (phase dimming, setting knobs to choose the light temperature), 1-10V (two 1-10V bus required), NONE (setting knob to choose and fix the light intensity and temperature).

For a correct functioning the remote transformer / driver must be placed in an accessible place at maximum 33' from the light fixture.