

OSLO L3P




Non contractual picture / Photographie non contractuelle

AAE OSLO L FP



Alain Ellouz
.paris

Type Type	Pendant light Suspension		
Environment Environnement	Indoor Intérieur		
Material Matériaux	Alabaster Albâtre		
Suspension system Système de suspension	3 leather straps 3 sangles en cuir Overall drop of the lighting fixture (distance between the ceiling and the lowest part of the fixture) to be specified. Height included in standard price : 39,4". Additional length to order (Price upon request). Hauteur du luminaire (distance entre l'accroche et le bas du luminaire) à préciser. Hauteur comprise dans le tarif standard : 1000 mm. Longueur additionnelle possible (prix sur demande).		
Lighting system Système d'éclairage	LED Strip 9,6 W/m - Dimmable intensity and color (2400K to 6000K) - Remoted transformer Bande LED 9,6 W/m - Variable en intensité et en couleur (2400K à 6000K) - Transformateur déporté		
Lighting control system Système de contrôle d'éclairage	To be chosen according to project À choisir selon le projet		
Wattage Wattage	OSLO L3P060 : 22 W OSLO L3P100 : 36 W OSLO L3P080 : 29 W OSLO L3P120 : 44 W OSLO L3P090 : 32 W OSLO L3P150 : 54 W		
Voltage Voltage	24 V : transformer provided transformateur fourni		
Luminous flux Luminous flux	Source : OSLO L3P 060 : 1710 lm OSLO L3P 100 : 2880 lm OSLO L3P 080 : 2250 lm OSLO L3P 120 : 3420 lm OSLO L3P 090 : 2520 lm OSLO L3P 150 : 4230 lm The alabaster diffuses between 40 and 60% of the light source lumens L'albâtre diffuse entre 40 et 60% des lumens de la source lumineuse		
Weight Poids	OSLO L3P060 : Approx. 38,58 lb OSLO L3P100 : Approx. 66,14 lb OSLO L3P080 : Approx. 48,5 lb OSLO L3P120 : Approx. 88,18 lb OSLO L3P090 : Approx. 56,22 lb OSLO L3P150 : Approx. 121,25 lb OSLO L3P060 : Env. 17,5 kg OSLO L3P100 : Env. 30 kg OSLO L3P080 : Env. 22 kg OSLO L3P120 : Env. 40 kg OSLO L3P090 : Env. 25,5 kg OSLO L3P150 : Env. 55 kg		

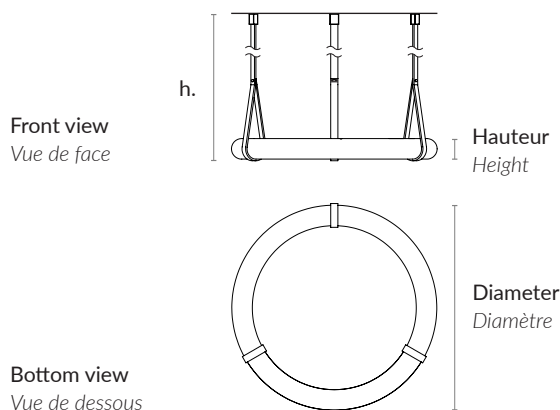

OSLO	Diameter Diamètre	h. min. h. min.	Hauteur Height
L3P060	23,6" / 600 mm	13,8" / 350 mm	3,9" / 100 mm
L3P080	31,5" / 800 mm	13,8" / 350 mm	3,9" / 100 mm
L3P090	35,4" / 900 mm	13,8" / 350 mm	3,9" / 100 mm
L3P100	39,3" / 1000 mm	13,8" / 350 mm	3,9" / 100 mm
L3P120	47,2" / 1200 mm	13,8" / 350 mm	4,7" / 120 mm
L3P150	59" / 1500 mm	13,8" / 350 mm	4,7" / 120 mm



OSLO L3P[©]
DESIGN BY ATELIER ALAIN ELLOUZ
MADE IN FRANCE

References	OSLO L3P060 : COL-0178	OSLO L3P100 : COL-0172
Références	OSLO L3P080 : COL-0180	OSLO L3P120 : COL-0174
	OSLO L3P090 : COL-0182	OSLO L3P150 : COL-0176

Warranty 2 years warranty. General terms and conditions of sale.
Garantie 2 ans de garantie. Voir conditions générales de vente.

FIXING SYSTEM AND FINISH / SYSTÈME DE FIXATION ET FINITION

• 3 INDIVIDUAL FIXING PLATES / 3 PAVILLONS INDIVIDUELS



Dimensions / Dimensions :

L.1,7" x W.0,9" x H.2" (x2) and L.1,7" x W.1,7" x H.2" (x1)
L.24 x l.42 x h.50 mm (x2) et L.42 x l.42 x h.50 mm (x1)

Loop height : 15,7" (For h. < 19,7", loop height : 9,8")

Hauteur de la boucle : 400 mm (pour h. < 500 mm, taille de la boucle : 250 mm)

Paint finish / Finition peinture :



Mat white
Blanc mat

ref : dcl-012



Mat black
Noir mat

ref : dcl-022



Grey
Gris

ref : dcl-118



Navy blue
Bleu marine

ref : dcl-014



Antique brass
Bronze médaille

ref : dcl-005



Brown
Brun

ref : dcl-017



Camel
Camel

ref : dcl-018



Beige
Beige

ref : dcl-119



Bronze
Bronze

ref : dcl-016

Metal plating finish* / Laitonnage* :

*Price upon request / *Prix sur demande

STANDARD LEATHER FINISH / FINITION STANDARD DU CUIR



Mat black
Noir mat

ref : dcl-120



Grey
Gris

ref : dcl-121




Navy blue
Bleu marine

ref : dcl-122



Brown
Brun

ref : dcl-123



Camel
Camel

ref : dcl-124



Beige
Beige

ref : dcl-125

LIGHTING CONTROL SYSTEM / SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ÉCLAIRAGE

To be chosen according to project : DMX, DALI (DT8), TRIAC (phase dimming, setting knobs to choose the light temperature), 1-10V (two 1-10V bus required), NONE (setting knob to choose and fix the light intensity and temperature).

À choisir selon le projet : DMX, DALI (DT8), TRIAC (variation sur phase, boutons de réglage pour choisir la température de la lumière), 1-10V (deux 1-10V bus requis), AUCUN (bouton de réglage pour choisir et fixer l'intensité lumineuse et la température de couleur).

For a correct functioning the remote transformer / driver must be placed in an accessible place at maximum 33' / 10 m from the light fixture.

Pour un fonctionnement optimisé, le transformateur / driver déporté doit être placé dans un espace accessible à moins de 10 m de câbles du luminaire.

OSLO L3P



The diagram shows two views of a circular ring with three vertical supports. The top view, labeled 'Front view', shows the ring as a horizontal cylinder with three vertical supports attached to its top. A dimension line on the left indicates the height 'h.' from the top of the ring to the top of the supports. A dimension line on the right indicates the diameter 'Ø alabaster'. The bottom view, labeled 'Bottom view', shows the ring as a circle with three vertical supports attached to its outer edge. A dimension line on the right indicates the 'Diameter'.

OSLO	Diameter	h. min.	Ø alabaster
L3P 060	23,6"	13,8"	3,9"
L3P 080	31,5"	13,8"	3,9"
L3P 090	35,4"	13,8"	3,9"
L3P 100	39,3"	13,8"	3,9"
L3P 120	47,2"	13,8"	4,7"
L3P 150	59"	13,8"	4,7"

2024/04/11

FIXING SYSTEM AND FINISH

• 3 INDIVIDUAL FIXING PLATES

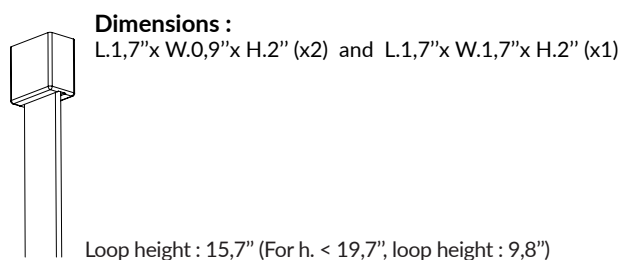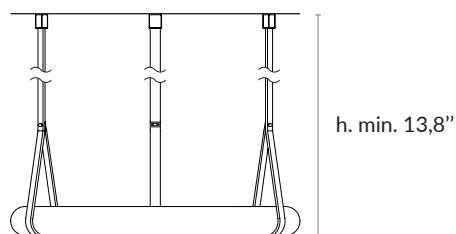

Paint finish :



Mat white
ref : dcl-012



Mat black
ref : dcl-022



Grey
ref : dcl-118



Navy blue
ref : dcl-014



Brown
ref : dcl-017



Camel
ref : dcl-018



Beige
ref : dcl-119



Bronze
ref : dcl-016

Metal plating finish* :



Antique brass
ref : dcl-005

*Price upon request

STANDARD LEATHER FINISH




Mat black
ref : dcl-120




Grey
ref : dcl-121



Navy blue
ref : dcl-122



Brown
ref : dcl-123



Camel
ref : dcl-124



Beige
ref : dcl-125

LIGHTING CONTROL SYSTEM

To be chosen according to project : DMX, DALI (DT8), TRIAC (phase dimming, setting knobs to choose the light temperature), 1-10V (two 1-10V bus required), NONE (setting knob to choose and fix the light intensity and temperature).

For a correct functioning the remote transformer / driver must be placed in an accessible place at maximum 33' from the light fixture.