

SUMATRA A120




Non contractual picture / Photographie non contractuelle

AAE SUMATRA A FP



Alain Ellouz
.paris

Type <i>Type</i>	Wall lamp <i>Applique</i>
Environment <i>Environnement</i>	Indoor <i>Intérieur</i>
Material <i>Matériaux</i>	Alabaster and brass <i>Albâtre et laiton</i>
Lighting system <i>Système d'éclairage</i>	LED Strip 9,6 W/m - Dimmable intensity and color (2400K to 6000K) - Remoted transformer <i>Bande LED 9,6 W/m - Variable en intensité et en température de couleur (2400K à 6000K) - Transformateur déporté</i>
Lighting control system <i>Contrôle de la lumière</i>	To be chosen according to project <i>À choisir selon le projet</i>
Wattage <i>Wattage</i>	22 W
Voltage <i>Voltage</i>	24 V : transformer provided / <i>transformateur fourni</i>
Luminous flux <i>Flux lumineux</i>	Source : 1800 lm The alabaster diffuses between 40 and 60% of the light source lumens <i>L'albâtre diffuse entre 40 et 60% des lumens de la source lumineuse</i>
Weight <i>Poids</i>	33 lb 15 kg

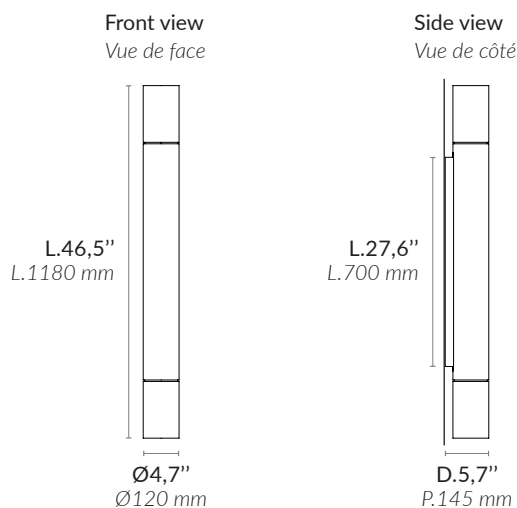

SUMATRA A120 ©
DESIGN BY ATELIER ALAIN ELLOUZ
MADE IN FRANCE


References SUMATRA A120 : Antique brass / *Bronze médaille* : COL-0226
Références SUMATRA A120 : Chrome / *Chrome* : COL-0384

Warranty 2 years warranty. General terms and conditions of sale.
Garantie 2 ans de garantie. Voir conditions générales de vente.

PARIS : contact@atelieralainellouz.com, +33 (0)1 73 95 03 20

FINISHES / FINITIONS

WALL MOUNTING FINISHES FINITIONS FIXATION MURALE



Antique brass
Bronze médaille
ref : dcl-005



Chrome
Chrome
ref : dcl-007

LIGHTING CONTROL SYSTEM / SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ÉCLAIRAGE

To be chosen according to project : DMX, DALI (DT8), TRIAC (phase dimming, setting knobs to choose the light temperature), 1-10V (two 1-10V bus required), NONE (setting knob to choose and fix the light intensity and temperature).

À choisir selon le projet : DMX, DALI (DT8), TRIAC (variation sur phase, boutons de réglage pour choisir la température de la lumière), 1-10V (deux 1-10V bus requis), AUCUN (bouton de réglage pour choisir et fixer l'intensité lumineuse et la température de couleur).

For a correct functioning the remote transformer / driver must be placed in an accessible place at maximum 33' / 10 m from the light fixture.

Pour un fonctionnement optimisé, le transformateur / driver déporté doit être placé dans un espace accessible à moins de 10 m de câbles du luminaire.


TECHNICAL INFORMATION

EQUIPPED WITH UL LISTED COMPONENTS

SUMATRA A120

Type	Wall lamp Equipped with UL listed components
Environment	Indoor
Material	Alabaster and brass
Accessory	A standard 4"x4" junction box cover is provided for an recessed installation
Lighting system	LED Strip 2,9W/ft (2700K or 3000K) - Dimmable intensity Remote transformer
Voltage	24 V : transformer provided
Wattage	22 W
Source lumens	400 lm The alabaster diffuses between 40 and 60% of the light source lumens
Reference	- Antique brass finish : COL-0277 - Chrome : COL-0385

Dimensions :

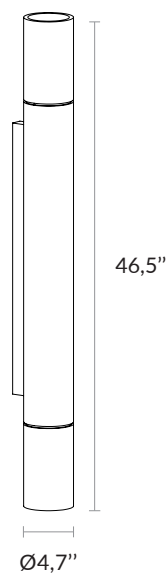

Weight : 33 lb / 15 Kg

2 years warranty. General terms and conditions of sales.

STANDARD WALL MOUNTING SYSTEMS

Included in the price of the luminaire

wall mounting :
26 x 0,6"



OPTIONAL WALL MOUNTING compatibility back plate for US junction box


Price upon request

wall mounting with back plate :
4,3 x 29 x 0,6"



Metal plating finish

WALL MOUNTING FINISHES



Antique brass
ref : dcl-005



Chrome
ref : dcl-007

Please contact us for any request of custom-made ceiling plate.