

SUMATRA _V LED




SUMATRA v80 / SUMATRA v120



Alain Ellouz
.paris

Type <i>Type</i>	Pendant light <i>Suspension</i>
Environment <i>Environnement</i>	Indoor <i>Intérieur</i>
Material <i>Matériaux</i>	Alabaster and steel <i>Albâtre et acier</i>
Suspension system <i>Système de suspension</i>	Metal canopy and rods Ø0,5" <i>Platine et tiges métalliques Ø12mm</i> Overall drop of the lighting fixture (distance between the ceiling and the lowest part of the fixture) to be specified. Height included in standard price : from 39,4" to 78,7" for SUMATRA V80, from 54,3" to 78,7" for SUMATRA V120. Additional length to order (Price upon request). <i>Hauteur du luminaire (distance entre l'accroche et le bas du luminaire) à préciser.</i> <i>Hauteur comprise dans le tarif standard : de 1000 mm à 2000 mm pour SUMATRA V80, de 1380 mm à 2000 mm pour SUMATRA V120. Longueur additionnelle possible (prix sur demande).</i>
Lighting system <i>Système d'éclairage</i>	LED Strip 9,6 W/m - Dimmable intensity and color temperature (2400K to 6000K) Remoted transformer <i>Bande LED 9,6 W/m - Variable en intensité et en température de couleur (2400K à 6000K) - Transformateur déporté</i>
Lighting control system <i>Contrôle de la lumière</i>	To be chosen according to project <i>À choisir selon le projet</i>
Wattage <i>Wattage</i>	SUMATRA V80 : 16 W SUMATRA V120 : 23 W
Voltage <i>Voltage</i>	24 V : Transformer provided <i>Transformateur fourni</i>
Luminous flux <i>Flux lumineux</i>	Source : SUMATRA V80 : 1260 lm SUMATRA V120 : 1800 lm The alabaster diffuses between 40 and 60% of the light source lumens <i>L'albâtre diffuse entre 40 et 60% des lumens de la source lumineuse</i>
Weight <i>Poids</i>	SUMATRA V80 : Approx. 17,64 lb / Env. 8 kg SUMATRA V120 : Approx. 26,46 lb / Env. 12 kg

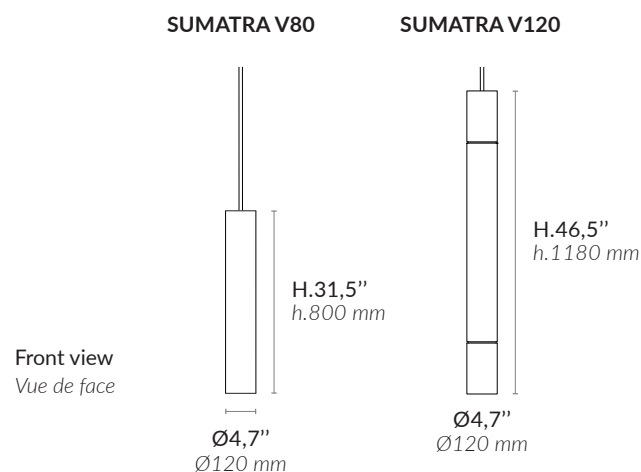

SUMATRA V LED[©]
DESIGN BY ATELIER ALAIN ELLOUZ
MADE IN FRANCE

References SUMATRA V80 : COL-0237
Références SUMATRA V120 : COL-0233

Warranty 2 years warranty. General terms and conditions of sale.
Garantie 2 ans de garantie. Voir conditions générales de vente.


PARIS : contact@atelieralainellouz.com, +33 (0)1 73 95 03 20

FIXING SYSTEMS AND FINISHES / SYSTÈMES DE FIXATION ET FINITIONS

• CANOPY 101 / PAVILLON 101




SUMATRA V80 h. min. 39,4"
SUMATRA V120 h. min. 55,1"
SUMATRA V80 h. min. 1000 mm
SUMATRA V120 h. min. 1400 mm




Dimensions / Dimensions :
Ø3,9 x H.1,4"
Ø100 x h.35 mm

• HIDDEN INDIVIDUAL FIXING / FIXATION INDIVIDUELLE INVISIBLE

System adapted to false ceilings for an aspect without a visible fixation (the rod comes out directly from the ceiling).
Système adapté aux faux plafonds pour un rendu sans fixation visible (la tige sort directement du plafond).



SUMATRA V80 h. min. 39,4"
SUMATRA V120 h. min. 55,1"
SUMATRA V80 h. min. 1000 mm
SUMATRA V120 h. min. 1400 mm



Dimensions / Dimensions :
L.3,5" x W.1,2" x H.0,9"
L.90 x l.30 x h.22 mm

Recommendation : The minimal height between mounting support and false ceiling should be 3,9". Total height to be defined according to project.

Recommandation sur la hauteur minimale entre le support d'accroche et le faux plafond : 100 mm. Hauteur totale à définir selon projet.

• FALSE CEILING HOLE FINISHING / FINITION DU TROU DANS LE FAUX PLAFOND

The hole in the false ceiling can be finished with an eyelet. / Le trou dans le faux plafond peut être fini par un œillet

EYELET 27 / ŒILLET 27



Dimensions / Dimensions :
Ø1"
Ø27 mm

Eyelet 27 is recommended for installation with creation of a false ceiling.

L'œillet 27 est conseillé pour une installation avec création d'un faux-plafond.

EYELET 110 / ŒILLET 110



Dimensions / Dimensions :
Ø4,33"
Ø110 mm

Eyelet 110 is recommended for installation with an existing false ceiling. In this case, the height between the mounting support and the false ceiling must be less than 3,94".

L'œillet 110 est conseillé pour une installation avec un faux-plafond existant. Dans ce cas, la hauteur entre le support de fixation et le faux-plafond doit être inférieure à 100 mm.

• RODS AND CANOPY FINISHES / FINITIONS DES TIGES ET PAVILLON

Paint finish / Finition peinture :



Mat white
Blanc mat

ref : dcl-012



Mat black
Noir mat

ref : dcl-022



Bronze
Bronze

ref : dcl-016

Metal plating finish* / Laitonnage* :



Antique brass
Bronze médaille

ref : dcl-005

*Price upon request / *Prix sur demande

Steel finish* / Finition métal* :



Polished stainless steel
Inox poli

ref : dcl-003

*Price upon request / *Prix sur demande

• EYELET 27 & 110 FINISH / FINITION DES OEILLETES 27 & 110

Paint finish / Finition peinture :



Mat white
Blanc mat

ref : dcl-012

LIGHTING CONTROL SYSTEM / SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ÉCLAIRAGE

To be chosen according to project : DMX, DALI (DT8), TRIAC (phase dimming, setting knobs to choose the light temperature), 1-10V (two 1-10V bus required), NONE (setting knob to choose and fix the light intensity and temperature).

À choisir selon le projet : DMX, DALI (DT8), TRIAC (variation sur phase, boutons de réglage pour choisir la température de la lumière), 1-10V (deux 1-10V bus requis), AUCUN (bouton de réglage pour choisir et fixer l'intensité lumineuse et la température de couleur).

For a correct functioning the remote transformer / driver must be placed in an accessible place at maximum 33' / 10 m from the light fixture.

Pour un fonctionnement optimisé, le transformateur / driver déporté doit être placé dans un espace accessible à moins de 10 m de câbles du luminaire.


TECHNICAL INFORMATION

EQUIPPED WITH UL LISTED COMPONENTS

Type	Pendant light Equipped with UL listed components
Environment	Indoor
Material	Alabaster and steel
Suspension system	Metal rod Ø0,5" - Standard length to order : min. 8" - max. 79" Additional length to order (Price upon request)
Lighting system	LED Strip 2,9W/ft (2700K or 3000K) - Dimmable intensity Standard : remote transformer Optional (additional cost) : transformer concealed in canopy
Voltage	24 V : transformer provided
Wattage	SUMATRA V80 : 16 W SUMATRA V120 : 23 W
Source lumens	SUMATRA V80 : 980 lm SUMATRA V120 : 1400 lm The alabaster diffuses between 40 and 60% of the light source lumens
References	SUMATRA V80 : COL-0238 SUMATRA V120 : COL-0234


Dimensions :

SUMATRA V80

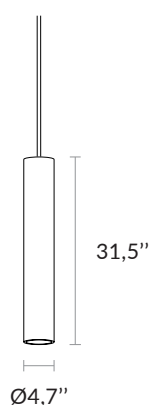

18 lb / 8 Kg

SUMATRA V120



26 lb / 12 Kg

Weight/ Poids :

2 years warranty. General terms and conditions of sales.

STANDARD FIXING SYSTEMS AND FINISHES


Included in the price of the luminaire

The price includes the fixing system of your choice, with a standard finish and a rod of 2 meters maximum.
(price on request for a longer rod)

• HIDDEN INDIVIDUAL FIXING

System adapted to false ceilings for an aspect without a visible fixation (the rod comes out directly from the ceiling).
The hole in the false ceiling can be finished with an eyelet .


3,5 x 1,2 x h.0,9"



• CANOPY 130

Individual ceiling fixing.

Ø 5,1 x h.1,4"



• RODS AND CANOPY 130 FINISHES

Paint finishes :



Mat white
ref : dcl-012



Mat black
ref : dcl-022




Bronze
ref : dcl-016

OPTIONAL FINISHES : rods and canopy 130

Price upon request

Metal plating finish



Antique brass
ref : dcl-005

Steel finish



Polished stainless steel
ref : dcl-003

Please contact us for any request of custom-made ceiling plate.

SUMATRA v80 SPOT




Non contractual picture./ Photographie non contractuelle.

AAE SUMATRA V SPOT FP



Alain Ellouz
.paris

Type <i>Type</i>	Pendant light <i>Suspension</i>
Environment <i>Environnement</i>	Indoor <i>Intérieur</i>
Material <i>Matériaux</i>	Alabaster and steel <i>Albâtre et acier</i>
Suspension system <i>Système de suspension</i>	Metal canopy and rods Ø0,5" <i>Platine et tiges métalliques Ø12mm</i> Overall drop of the lighting fixture (distance between the ceiling and the lowest part of the fixture) to be specified. Height included in standard price : from 39,4" to 78,7". Additional length to order (Price upon request) <i>Hauteur du luminaire (distance entre l'accroche et le bas du luminaire) à préciser.</i> <i>Hauteur comprise dans le tarif standard : de 1000 mm à 2000 mm. Longueur additionnelle possible (prix sur demande).</i>
Linghting system <i>Sytème d'éclairage</i>	GU10
Recommended bulb <i>Ampoule recommandée</i>	SUMATRA V80 : LED bulb GU10 3000K - 6W - 900 lm - dimmable intensity <i>SUMATRA V80 : Ampoule LED GU10 3000K - 6W - 900 lm - intensité variable</i>
Voltage <i>Voltage</i>	230 V (UE)
Weight <i>Poids</i>	Approx. 17,6 lb / Env. 8 kg

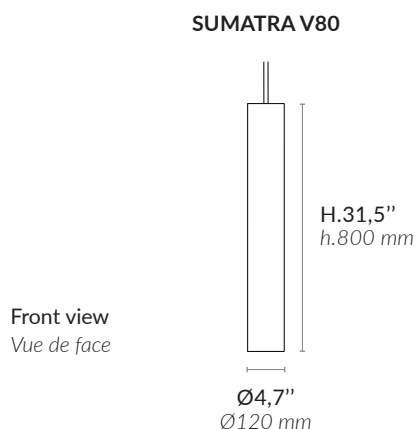

SUMATRA v[©]
DESIGN BY ATELIER ALAIN ELLOUZ
MADE IN FRANCE



References COL-0239
Références

Warranty 2 years warranty. General terms and conditions of sale.
Garantie 2 ans de garantie. Voir conditions générales de vente.

PARIS : contact@atelieralainellouz.com, +33 (0)1 73 95 03 20



FIXING SYSTEMS AND FINISHES / SYSTÈMES DE FIXATION ET FINITIONS

• CANOPY 101 / PAVILLON 101

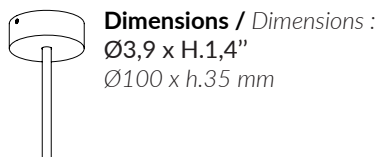

• HIDDEN INDIVIDUAL FIXING / FIXATION INDIVIDUELLE INVISIBLE

System adapted to false ceilings for an aspect without a visible fixation (the rod comes out directly from the ceiling).
Système adapté aux faux plafonds pour un rendu sans fixation visible (la tige sort directement du plafond).

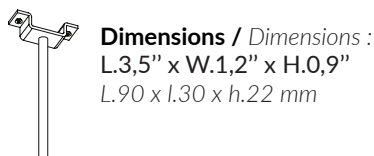

Recommendation : The minimal height between mounting support and false ceiling should be 3,9". Total height to be defined according to project.

Recommandation sur la hauteur minimale entre le support d'accroche et le faux plafond : 100 mm. Hauteur totale à définir selon projet.

• FALSE CEILING HOLE FINISHING / FINITION DU TROU DANS LE FAUX PLAFOND

The hole in the false ceiling can be finished with an eyelet. / Le trou dans le faux plafond peut être fini par un œillet.

EYELET 27 / ŒILLET 27





Dimensions / Dimensions :
Ø1"
Ø27 mm

Eyelet 27 is recommended for installation with creation of a false ceiling.

L'œillet 27 est conseillé pour une installation avec création d'un faux-plafond.

EYELET 110 / ŒILLET 110



Dimensions / Dimensions :
Ø4,33"
Ø110 mm

Eyelet 110 is recommended for installation with an existing false ceiling. In this case, the height between the mounting support and the false ceiling must be less than 3,94".

L'œillet 110 est conseillé pour une installation avec un faux-plafond existant. Dans ce cas, la hauteur entre le support de fixation et le faux-plafond doit être inférieure à 100 mm.

• RODS AND CANOPY FINISHES / FINITIONS DES TIGES ET PAVILLON

Paint finish / Finition peinture :



Mat white
Blanc mat

ref : dcl-012



Mat black
Noir mat

ref : dcl-022



Bronze
Bronze

ref : dcl-016

Metal plating finish* / Laitonnage* :



Antique brass
Bronze médaille

ref : dcl-005

*Price upon request / *Prix sur demande

Steel finish* / Finition métal* :



Polished stainless steel
Inox poli

ref : dcl-003

*Price upon request / *Prix sur demande

• EYELET 27 & 110 FINISH / FINITION DES OEILLETES 27 & 110

Paint finish / Finition peinture :



Mat white
Blanc mat

ref : dcl-012


TECHNICAL INFORMATION

EQUIPPED WITH UL LISTED COMPONENTS

SUMATRA
V80 SPOT

Type	Pendant light Equipped with UL listed components
Environment	Indoor
Material	Alabaster and steel
Suspension system	SUMATRA V80 SPOT : Metal rod Ø0,5" - Standard length to order : min. 8" - max. 79" Additional length to order (Price upon request)
Socket	E26
Recommended bulb	LED bulb E26 - 2700K - 6W - 470 lm - dimmable intensity
Voltage	120 V (US)
References	SUMATRA V80 SPOT : COL-0240

Dimensions : SUMATRA V80



Weight : 17,6 lb / 8 Kg

2 years warranty. General terms and conditions of sales.

STANDARD FIXING SYSTEMS AND FINISHES


Included in the price of the luminaire

The price includes the fixing system of your choice, with a standard finish and a rod of 2 meters maximum.
(price on request for a longer rod)

• HIDDEN INDIVIDUAL FIXING

System adapted to false ceilings for an aspect without a visible fixation (the rod comes out directly from the ceiling).
The hole in the false ceiling can be finished with an eyelet.
In this case, the wiring of the luminaire is done by the installer, who is responsible for compliance with standards.


3,5 x 1,2 x h.0,9"



• CANOPY 130

Individual ceiling fixing.

Ø 5,1 x h.1,4"



• RODS AND CANOPY 130 FINISHES

Paint finishes :



Mat white
ref: dcl-012



Mat black
ref: dcl-022



Bronze
ref: dcl-016


OPTIONAL FINISHES : rods and canopy 130

Price upon request

Metal plating finish



Satin brass
ref: dcl-009



Antique brass
ref: dcl-005

Steel finish



Polished stainless steel
ref: dcl-003

Please contact us for any request of custom-made ceiling plate.

SUMATRA VF50 SPOT




AAE SUMATRA VF50 SPOT FP Non contractual picture./ Photographie non contractuelle.



Alain Ellouz
.paris

Type <i>Type</i>	Pendant light <i>Suspension</i>
Environment <i>Environnement</i>	Indoor <i>Intérieur</i>
Material <i>Matériaux</i>	Alabaster and steel <i>Albâtre et acier</i>
Suspension system <i>Système de suspension</i>	Metal canopy and rods Ø0,5" <i>Platine et tiges métalliques Ø12mm</i> Overall drop of the lighting fixture (distance between the ceiling and the lowest part of the fixture) to be specified. Height included in standard price : from 27,6" to 78,7". Additional length to order (Price upon request) <i>Hauteur du luminaire (distance entre l'accroche et le bas du luminaire) à préciser.</i> <i>Hauteur comprise dans le tarif standard : de 700 mm à 2000 mm. Longueur additionnelle possible (prix sur demande).</i>
Linghting system <i>Sytème d'éclairage</i>	GU10
Recommended bulb <i>Ampoule recommandée</i>	SUMATRA VF50 : LED bulb GU10 3000K - 3W - 350lm - dimmable intensity <i>SUMATRA VF50 : Ampoule LED GU10 3000K - 3W - 350lm - intensité variable</i>
Voltage <i>Voltage</i>	230 V (UE)
Weight <i>Poids</i>	Approx. 6,6 lb / Env. 3 kg

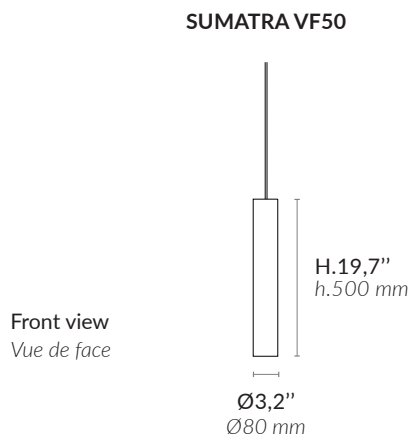

SUMATRA VF SPOT[®]
DESIGN BY ATELIER ALAIN ELLOUZ
MADE IN FRANCE



References COL-0235
Références

Warranty 2 years warranty. General terms and conditions of sale.
Garantie 2 ans de garantie. Voir conditions générales de vente.

PARIS : contact@atelieralainellouz.com, +33 (0)1 73 95 03 20



FIXING SYSTEMS AND FINISHES / SYSTÈMES DE FIXATION ET FINITIONS

• CANOPY 101 / PAVILLON 101

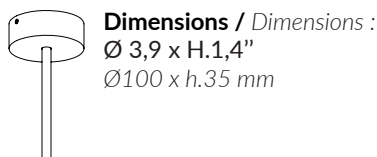

• HIDDEN INDIVIDUAL FIXING / FIXATION INDIVIDUELLE INVISIBLE

System adapted to false ceilings for an aspect without a visible fixation (the rod comes out directly from the ceiling).
Système adapté aux faux plafonds pour un rendu sans fixation visible (la tige sort directement du plafond).

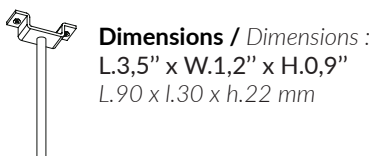


Recommendation : The minimal height between mounting support and false ceiling should be 3,9". Total height to be defined according to project.

Recommandation sur la hauteur minimale entre le support d'accroche et le faux plafond : 100 mm. Hauteur totale à définir selon projet.

• FALSE CEILING HOLE FINISHING / FINITION DU TROU DANS LE FAUX PLAFOND

The hole in the false ceiling can be finished with an eyelet / Le trou dans le faux plafond peut être fini par un œillet.

EYELET 27 / ŒILLET 27





Dimensions / Dimensions :
Ø1"
Ø27 mm

Eyelet 27 is recommended for installation with creation of a false ceiling.

L'œillet 27 est conseillé pour une installation avec création d'un faux-plafond.

EYELET 110 / ŒILLET 110



Dimensions / Dimensions :
Ø4,33"
Ø110 mm

Eyelet 110 is recommended for installation with an existing false ceiling. In this case, the height between the mounting support and the false ceiling must be less than 3,94".

L'œillet 110 est conseillé pour une installation avec un faux-plafond existant. Dans ce cas, la hauteur entre le support de fixation et le faux-plafond doit être inférieure à 100 mm.

• RODS AND CANOPY FINISHES / FINITIONS DES TIGES ET PAVILLON

Paint finish / Finition peinture :



Mat white
Blanc mat

ref : dcl-012



Mat black
Noir mat

ref : dcl-022



Bronze
Bronze

ref : dcl-016

Metal plating finish* / Laitonnage* :



Antique brass
Bronze médaille

ref : dcl-005

*Price upon request / *Prix sur demande

Steel finish* / Finition métal* :



Polished stainless steel
Inox poli

ref : dcl-003

*Price upon request / *Prix sur demande

• EYELET 27 & 110 FINISH / FINITION DES OEILLETES 27 & 110

Paint finish / Finition peinture :



Mat white
Blanc mat

ref : dcl-012


TECHNICAL INFORMATION

EQUIPPED WITH UL LISTED COMPONENTS

Type	Pendant light Equipped with UL listed components
Environment	Indoor
Material	Alabaster and steel
Suspension system	SUMATRA VF50 SPOT : Metal rod Ø0,5" - Standard length to order : min. 19,7" - max. 79" Additional length to order (Price upon request)
Socket	E26
Recommended bulb	LED bulb E26 - 2700K - 6W - 470 lm - dimmable intensity
Voltage	120 V (US)
References	SUMATRA VF50 SPOT : COL-0236

Dimensions :

SUMATRA VF50



Weight :

6,6 lb / 3 Kg

2 years warranty. General terms and conditions of sales.

STANDARD FIXING SYSTEMS AND FINISHES


Included in the price of the luminaire

The price includes the fixing system of your choice, with a standard finish and a rod of 2 meters maximum.
(price on request for a longer rod)

• HIDDEN INDIVIDUAL FIXING

System adapted to false ceilings for an aspect without a visible fixation (the rod comes out directly from the ceiling).
The hole in the false ceiling can be finished with an eyelet.
In this case, the wiring of the luminaire is done by the installer, who is responsible for compliance with standards.


3,5 x 1,2 x h.0,9"



• CANOPY 130

Individual ceiling fixing.

Ø 5,1 x h.1,4"



• RODS AND CANOPY 130 FINISHES

Paint finishes :



Mat white
ref : dcl-012



Mat black
ref : dcl-022



Bronze
ref : dcl-016


OPTIONAL FINISHES : rods and canopy 130

Price upon request

Metal plating finish



Satin brass
ref : dcl-009



Antique brass
ref : dcl-005

Steel finish



Polished stainless steel
ref : dcl-003

Please contact us for any request of custom-made ceiling plate.

SUMATRA VF LED




SUMATRA VF80 / SUMATRA VF120



Alain Ellouz
.paris

Type <i>Type</i>	Pendant light <i>Suspension</i>
Environment <i>Environnement</i>	Indoor <i>Intérieur</i>
Material <i>Matériaux</i>	Alabaster and steel <i>Albâtre et acier</i>
Suspension system <i>Système de suspension</i>	Metal canopy and rods Ø0,5" <i>Platine et tiges métalliques Ø12mm</i> Overall drop of the lighting fixture (distance between the ceiling and the lowest part of the fixture) to be specified. Height included in standard price : from 39,4" to 78,7" for SUMATRA VF80, from 55,1" to 78,7" for SUMATRA VF120. Additional length to order (Price upon request). <i>Hauteur du luminaire (distance entre l'accroche et le bas du luminaire) à préciser.</i> <i>Hauteur comprise dans le tarif standard : de 1000 mm à 2000 mm pour SUMATRA VF80, de 1400 mm à 2000 mm pour SUMATRA VF120. Longueur additionnelle possible (prix sur demande).</i>
Lighting system <i>Système d'éclairage</i>	LED Strip 9,6 W/m - Dimmable intensity and color temperature (2400K to 6000K) Remoted transformer <i>Bande LED 9,6 W/m - Variable en intensité et en température de couleur (2400K à 6000K) - Transformateur déporté</i>
Lighting control system <i>Contrôle de la lumière</i>	To be chosen according to project <i>À choisir selon le projet</i>
Wattage <i>Wattage</i>	SUMATRA VF80 : 16 W SUMATRA VF120 : 23 W
Voltage <i>Voltage</i>	24 V : Transformer provided <i>Transformateur fourni</i>
Luminous flux <i>Flux lumineux</i>	Source : SUMATRA VF80 : 1260 lm SUMATRA VF120 : 1800 lm The alabaster diffuses between 40 and 60% of the light source lumens <i>L'albâtre diffuse entre 40 et 60% des lumens de la source lumineuse</i>
Weight <i>Poids</i>	SUMATRA VF80 : Approx. 13,2 lb / Env. 6 kg SUMATRA VF120 : Approx. 17,6 lb / Env. 8 kg

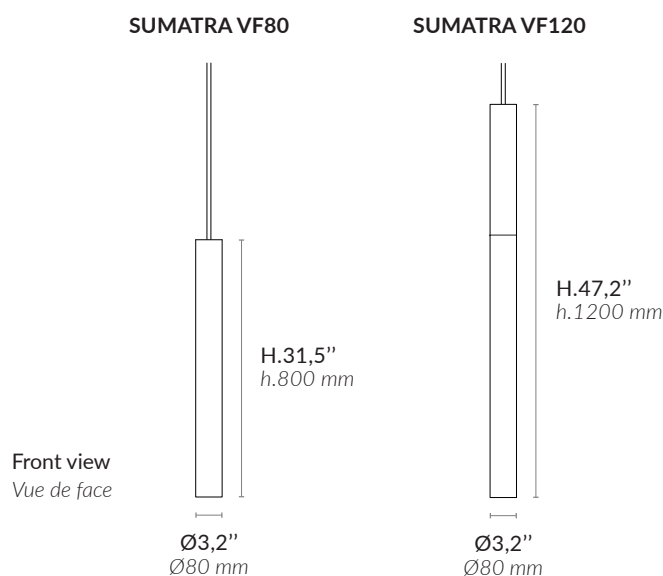

SUMATRA VF LED®
DESIGN BY ATELIER ALAIN ELLOUZ
MADE IN FRANCE

References SUMATRA VF80 : COL-0310
Références SUMATRA VF120 : COL-0311


Warranty 2 years warranty. General terms and conditions of sale.
Garantie 2 ans de garantie. Voir conditions générales de vente.

FIXING SYSTEMS AND FINISHES / SYSTÈMES DE FIXATION ET FINITIONS

• CANOPY 101 / PAVILLON 101



SUMATRA VF80 h. min. 39,4"
 SUMATRA VF120 h. min. 55,1"
 SUMATRA VF80 h. min. 1000 mm
 SUMATRA VF120 h. min. 1400 mm




Dimensions / Dimensions :
 Ø 3,9 x H.1,4"
 Ø100 x h.35 mm

• HIDDEN INDIVIDUAL FIXING / FIXATION INDIVIDUELLE INVISIBLE

System adapted to false ceilings for an aspect without a visible fixation (the rod comes out directly from the ceiling).
 Système adapté aux faux plafonds pour un rendu sans fixation visible (la tige sort directement du plafond).



SUMATRA VF80 h. min. 39,4"
 SUMATRA VF120 h. min. 55,1"
 SUMATRA VF80 h. min. 1000 mm
 SUMATRA VF120 h. min. 1400 mm



Dimensions / Dimensions :
 L.3,5" x W.1,2" x H.0,9"
 L.90 x l.30 x h.22 mm


Recommendation : The minimal height between mounting support and false ceiling should be 3,9". Total height to be defined according to project.

Recommandation sur la hauteur minimale entre le support d'accroche et le faux plafond : 100 mm. Hauteur totale à définir selon projet.

• FALSE CEILING HOLE FINISHING / FINITION DU TROU DANS LE FAUX PLAFOND

The hole in the false ceiling can be finished with an eyelet. / Le trou dans le faux plafond peut être fini par un œillet.

EYELET 27 / ŒILLET 27





Dimensions / Dimensions :
 Ø1"
 Ø27 mm

Eyelet 27 is recommended for installation with creation of a false ceiling.

L'œillet 27 est conseillé pour une installation avec création d'un faux-plafond.

EYELET 110 / ŒILLET 110



Dimensions / Dimensions :
 Ø4,33"
 Ø110 mm

Eyelet 110 is recommended for installation with an existing false ceiling. In this case, the height between the mounting support and the false ceiling must be less than 3,94".

L'œillet 110 est conseillé pour une installation avec un faux-plafond existant. Dans ce cas, la hauteur entre le support de fixation et le faux-plafond doit être inférieure à 100 mm.

• RODS AND CANOPY FINISHES / FINITIONS DES TIGES ET PAVILLON

Paint finish / Finition peinture :



Mat white
Blanc mat

ref : dcl-012



Mat black
Noir mat

ref : dcl-022



Bronze
Bronze

ref : dcl-016

Metal plating finish* / Laitonnage* :



Antique brass
Bronze médaille

ref : dcl-005

*Price upon request / *Prix sur demande

Steel finish* / Finition métal* :



Polished stainless steel
Inox poli

ref : dcl-003

*Price upon request / *Prix sur demande

• EYELET 27 & 110 FINISH / FINITION DES OEILLETES 27 & 110

Paint finish / Finition peinture :



Mat white
Blanc mat

ref : dcl-012

LIGHTING CONTROL SYSTEM / SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ÉCLAIRAGE

To be chosen according to project : DMX, DALI (DT8), TRIAC (phase dimming, setting knobs to choose the light temperature), 1-10V (two 1-10V bus required), NONE (setting knob to choose and fix the light intensity and temperature).

À choisir selon le projet : DMX, DALI (DT8), TRIAC (variation sur phase, boutons de réglage pour choisir la température de la lumière), 1-10V (deux 1-10V bus requis), AUCUN (bouton de réglage pour choisir et fixer l'intensité lumineuse et la température de couleur).

For a correct functioning the remote transformer / driver must be placed in an accessible place at maximum 33' / 10 m from the light fixture.

Pour un fonctionnement optimisé, le transformateur / driver déporté doit être placé dans un espace accessible à moins de 10 m de câbles du luminaire.

TECHNICAL INFORMATION


EQUIPPED WITH UL LISTED COMPONENTS

Type	Pendant light Equipped with UL listed components
Environment	Indoor
Material	Alabaster and steel
Suspension system	Metal rod Ø0,5" - Standard length to order : min. 8" - max. 79" Additional length to order (Price upon request)
Lighting system	LED Strip 9,6W/m (2700K or 3000K) - Dimmable intensity Standard : remote transformer Optional (additional cost) : transformer concealed in canopy
Voltage	24 V : transformer provided
Wattage	SUMATRA VF80 : 16 W SUMATRA VF120 : 23 W
Source lumens	SUMATRA AF80 : 980 lm SUMATRA AF120 : 1400 lm The alabaster diffuses between 40 and 60% of the light source lumens
Reference	SUMATRA VF80 : COL-0357 SUMATRA VF120 : COL-0356


Dimensions :

SUMATRA VF80

SUMATRA VF120



13 lb / 6 Kg



18 lb / 8 Kg

Weight :

2 years warranty. General terms and conditions of sales.

STANDARD FIXING SYSTEMS AND FINISHES


Included in the price of the luminaire

The price includes the fixing system of your choice, with a standard finish and a rod of 2 meters maximum.
(price on request for a longer rod)

- **HIDDEN INDIVIDUAL FIXING**

System adapted to false ceilings for an aspect without a visible fixation (the rod comes out directly from the ceiling).
The hole in the false ceiling can be finished with an eyelet .


3,5 x 1,2 x h.0,9"



- **CANOPY 130**

Individual ceiling fixing.

Ø 5,1 x h.1,4"



- **RODS AND CANOPY 130 FINISHES**

Paint finishes :



Mat white
ref : dcl-012



Mat black
ref : dcl-022



Bronze
ref : dcl-016


OPTIONAL FINISHES : rods and canopy 130

Price upon request

Metal plating finish



Satin brass
ref : dcl-009



Antique brass
ref : dcl-005

Steel finish



Polished stainless steel
ref : dcl-003

Please contact us for any request of custom-made ceiling plate.