

ODDA L1P




Non contractual picture / Photographie non contractuelle

AAE ODDA L FP



Alain Ellouz
.paris

Type Type	Pendant light Suspension	
Environment Environnement	Indoor Intérieur	
Material Matériaux	Alabaster Albâtre	
Suspension system Système de suspension	4 leather straps 4 sangles en cuir	
	Overall drop of the lighting fixture (distance between the ceiling and the lowest part of the fixture) to be specified. Height included in standard price : 39,4". Additional length to order (Price upon request). Hauteur du luminaire (distance entre l'accroche et le bas du luminaire) à préciser. Hauteur comprise dans le tarif standard : 1000 mm. Longueur additionnelle possible (prix sur demande).	
Lighting system Système d'éclairage	LED Strip 9,6 W/m - Dimmable intensity and color (2400K to 6000K) - Remoted transformer Bande LED 9,6 W/m - Variable en intensité et en couleur (2400K à 6000K) - Transformateur déporté	
Lighting control system Système de contrôle d'éclairage	To be chosen according to project À choisir selon le projet	
Wattage Wattage	ODDA L1P 110 : 30 W ODDA L1P 160 : 40 W ODDA L1P 140 : 35 W ODDA L1P 200 : 50 W	
Voltage Voltage	24 V : transformer provided transformateur fourni	
Luminous flux Luminous flux	Source : ODDA L1P 110 : 2250 lm ODDA L1P 160 : 3330 lm ODDA L1P 140 : 2790 lm ODDA L1P 200 : 4050 lm	
	The alabaster diffuses between 40% and 60% of the light source lumens L'albâtre diffuse entre 40% et 60% des lumens de la source lumineuse	
Weight Poids	ODDA L1P 110 : Approx. 52,9 lb / Env. 24 kg ODDA L1P 160 : Approx. 75 lb / Env. 34 kg ODDA L1P 140 : Approx. 63,9 lb / Env. 29 kg ODDA L1P 200 : Approx. 86 lb / Env. 39 kg	

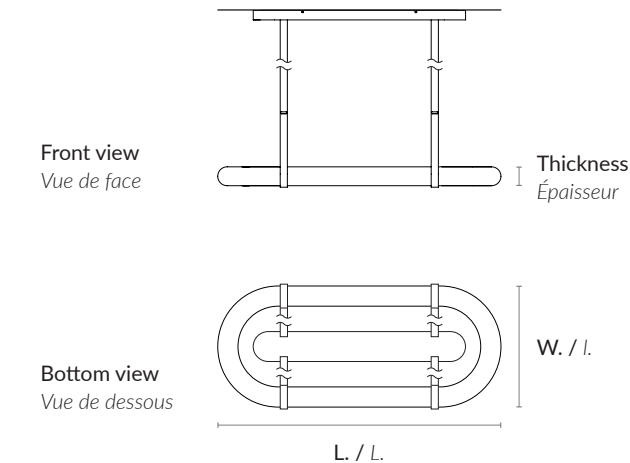

ODDA	Dimensions (L. x W.) Dimensions (L. x l.)	Thickness Épaisseur
L1P 110	43,3"x 23,6" 1100 x 600 mm	3.9" 100 mm
L1P 140	55,1"x 23,6" 1400 x 600 mm	3.9" 100 mm
L1P 160	62,9"x 31,5" 1600 x 800 mm	3.9" 100 mm
L1P 200	78,7"x31,5" 2000 x 800 mm	3.9" 100 mm


ODDA L1P[®]
DESIGN BY ATELIER ALAIN ELLOUZ
MADE IN FRANCE

References ODDA L1P 110 : COL-0603 ODDA L1P 160 : COL-0605
Références ODDA L1P 140 : COL-0604 ODDA L1P 200 : COL-0606

Warranty 2 years warranty. General terms and conditions of sale.
Garantie 2 ans de garantie. Voir conditions générales de vente.

FIXING SYSTEM AND FINISH / SYSTÈME DE FIXATION ET FINITION


• CENTRAL FIXING PLATE / PLATINE CENTRALE



ODDA	h min.
L1P110	19,6" / 500 mm
L1P140	19,6" / 500 mm
L1P160	25,5" / 650 mm
L1P200	25,5" / 650 mm

ODDA L1P 110 & L1P 140 loop height : 15,7"
(For h. between 19,7" and 29,5", loop height of 9,8")
Hauteur boucle de ODDA L1P 110 & L1P 140 : 400 mm
(Pour h. entre 500 et 750 mm : taille de la boucle de 250 mm)

ODDA L1P 160 & L1P 200 loop height : 15,7"
(For h. between 25,5" and 29,5", loop height of 9,8")
Hauteur boucle ODDA L1P 160 & L1P 200 : 400 mm
(pour h. 650 et 750 mm, taille de la boucle de 250 mm)



ODDA	Dimensions (L. x W. x H.) <i>Dimensions (L. x l. x h.)</i>
L1P110	L.30,50"x W.4,57"x H.5,90" L.800 x l.150 x h.50 mm
L1P140	L.41,34"x W.4,57"x H.5,90" L.1050 x l.150 x h.50 mm
L1P160	L.41,34"x W.4,57"x H.5,90" L.1050 x l.150 x h.50 mm
L1P200	L.41,34"x W.4,57"x H.5,90" L.1050 x l.150 x h.50 mm

Paint finish / Finition peinture :



Mat white
Blanc mat
ref : dcl-012



Mat black
Noir mat
ref : dcl-022



Grey
Gris
ref : dcl-118



Navy blue
Bleu marine
ref : dcl-014



Brown
Brun
ref : dcl-017



Camel
Camel
ref : dcl-018



Beige
Beige
ref : dcl-119



Bronze
Bronze
ref : dcl-016

Metal plating finish* / Laitonnage* :



Antique brass
Bronze médaille
ref : dcl-005

*Price upon request / *Prix sur demande

STANDARD LEATHER FINISH / FINITION STANDARD DU CUIR



Mat black
Noir mat
ref : dcl-120



Grey
Gris
ref : dcl-121



Navy blue
Bleu marine
ref : dcl-122



Brown
Brun
ref : dcl-123



Camel
Camel
ref : dcl-124



Beige
Beige
ref : dcl-125

LIGHTING CONTROL SYSTEM / SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ÉCLAIRAGE

To be chosen according to project : DMX, DALI (DT8), TRIAC (phase dimming, setting knobs to choose the light temperature), 1-10V (two 1-10V bus required), NONE (setting knob to choose and fix the light intensity and temperature).

À choisir selon le projet : DMX, DALI (DT8), TRIAC (variation sur phase, boutons de réglage pour choisir la température de la lumière), 1-10V (deux 1-10V bus requis), AUCUN (bouton de réglage pour choisir et fixer l'intensité lumineuse et la température de couleur).

For a correct functioning the remote transformer / driver must be placed in an accessible place at maximum 33' / 10 m from the light fixture.

Pour un fonctionnement optimisé, le transformateur / driver déporté doit être placé dans un espace accessible à moins de 10 m de câbles du luminaire.